



Inspiración Profesional

Diseñado para personas con dificultades de movilidad y en silla de ruedas por su cóncavo frente, se unen al más alto desempeño para complementar con el lavamanos Vela, comodidad y seguridad.

- Agujeros preponchados para griferías de 4" y 8".

Professional Inspiration

Designed for people with mobility needs and uses wheelchair. The concave front join the highest performance for complement with the Vela lavatory, comfort and safety.

- Pre-punched holes for 4 "and 8" faucets.

SERIE PROFESIONAL

VELA

Lavamanos de colgar
Wall hung lavatory

Spec. Sheet

Lavamanos / Lavatory

Información técnica

Technical Information

Material Material	Porcelana sanitaria Vitreous China
Dimensiones (An x L x Al) Dimensions (W x D x H)	555 x 501 x 142 mm. 21.8 x 19.7 x 5.5 inch.
Dimensiones del pozo (An x Pr) Basin dimensions (W x D)	360 x 315 mm. 14.2 x 12.4 inch.
Profundidad de pozo Basin depth	100 mm. 3.7 inch.
Ubicación rebose Overflow location	Pared trasera Rear wall
Diámetro desagüe Drain diameter	Ø44 mm.
Peso Neto (aprox.) Net Weight (approx.)	14.8 kg. 32.6 lb.
Altura de instalación Installation height	863 mm. 33.9 inch.
Tipo de griferías compatibles Compatible faucets kind	8", 4". Monocontrol 8", 4". Single lever



LAVAMANOS SUSPENDIDO
WALL HUNG LAVATORY



GARANTÍA PORCELANA **DE POR VIDA**
GARANTÍA COMPONENTES **5 AÑOS**
VITREOUS CHINA **LIFETIME WARRANTY**
COMPONENTS **5 YEARS WARRANTY**

*Further information refer to warranty and return conditions.

*Further information refer to warranty and return conditions.


Cuidados y limpieza

Care and cleaning

- Para la limpieza, utilice un detergente suave como jabón líquido de PH neutro y agua tibia.
 - No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
 - No use limpiadores que contengan CLORO, este químico puede causarle daños a la pieza.
 - Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
 - Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores.
 - Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
-
- For best cleaning results use a mild soap with neutral PH and warm water.
 - Do not use abrasive cleaners since they might scratch the surface.
 - Do not clean the product with CHLORINE'S substances will cause damage on the piece.
 - Always test cleaning products on a small hidden area before applying it to the entire product.
 - After using cleaners, rinse the surface using water and dry with a cloth.

Plano técnico

Technical Drawing

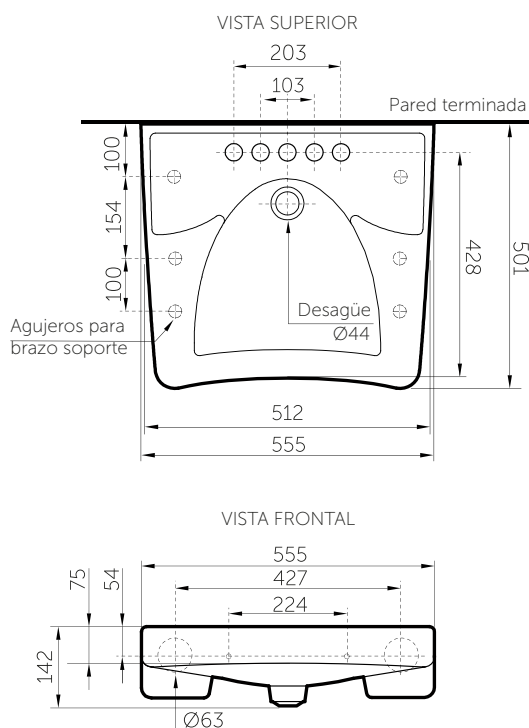

Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.

These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Productos relacionados

Related products

- Ref. 19.00357 Soporte Zurn 1231 (pared liviana)
- Ref. 19.00357 Support Zurn 1231 (light wall)
- Ref. 19.00354 Soporte Zurn 1251 (pared concreto)
- Ref. 19.00354 Support Zurn 1251 (concrete wall)
- Ref. 19.06367 Soporte con brazos ajustables Zurn 1253 (pared concreto)
- Ref. 19.06367 Support with adjustable arms Zurn 1253 (concrete wall)

Color
Color

Blanco .020
White .020

postventa@incesastd.com
www.americanstandard-la.com

AMERICAN STANDARD