BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

SMART RD

Sanitario de una pieza Ref. O29191001

Descarga doble con botón superior

· Consumo de agua promedio de 4,8 Lpf. (1,28 Gpf).
· Tecnología Sifonjet - Capacidad de evacuación 500 gr.
· Perfil de taza redonda.
· Altura familiar, recomendado para cualquier usuario adulto.
· Sistema de accionamiento superior dual flush
· Asiento de cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Sanitaria
Dimensiones Generales (H x L x W)	629 x 690 x 368 mm. 24 x 27 x 14,5 pulg.
Dimensiones Empacado (H x L x W)	656 x 715 x 394 mm. 25,8 x 28,1x 15,5pulg.
Presión de agua	20 - 80 PSI
Sistema de descarga	Variable - por gravedad
Espejo de agua	181 x 247 mm. - 7,1 x 9,7 pulg.
Altura de sello	61 mm. - 2,4 pulg.
Diámetro del sifón	50,8 mm. - 2 pulg.
Peso Neto (aprox.)	29,5 kg. - 65 lb.
Peso Bruto (aprox.)	31,1 kg. - 68,5 lb.

INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

SERVICIO POST VENTA

GARANTÍA INTEGRAL

5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

TAZA REDONDA

CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC No.920-1 Aparatos Sanitarios de Porcelana Vitrificada

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

PLANOS TÉCNICOS

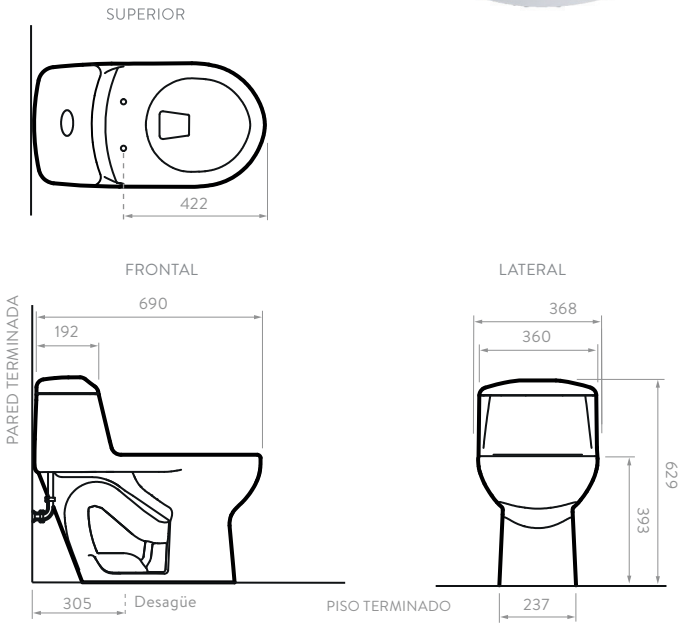

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en colores:

100 Blanco

corona

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

SMART RD

Sanitario de una pieza

CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES

· Tecnología de descarga Control Azul Corona

Potente sistema de descarga caracterizado por botón de accionamiento suave tipo push diseñado para el público en general, una válvula de suministro de agua con sistema hidrostático libre de ajuste y válvula de descarga de fácil mantenimiento y alta duración, tipo torre.

· Válvula de suministro antisifón:

Silenciosa válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga variable tipo torre de 6.0 Lpf. (1.6 gpf.) para sólidos y 4.2 Lpf. (1.1 gpf.) para líquidos, de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso aproximado
E29191001	Taza -Tanque -Tapa Smart RD sin caja	27,5 kg. - 60,6 lb.
E90801005	Tapa Smart sin caja	2 kg. - 4,4 lb.
798260001	Válvula de entrada refill 3.0 mm.	620 gr. - 1,36 lb.
798780001	Válvula de salida runner opp	430 gr. - 0,94 lb.
709010001	Botón dual R&T Crescento	60 gr. - 0,13 lb.
609351001	Asiento Sanitario SG-Montecarlo RD	1,68 kg. - 3,7 lb.