

GRIFERÍAS CORONA

CHROMA METAL

Llave temporizada para lavamanos Ref. 19.01984.002

- Características antivandálicas
- Accionamiento tipo push
- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre
- Presión óptima de funcionamiento entre 20 a 125 psi
- Cierre automático temporizado



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Llave temporizada
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua
- Recubrimientos no tóxicos


PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión de trabajo: 20 a 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Para tubería con entrada de agua de 1/2".
- Tiempo de cierre: 5 a 9 segundos.
- 0.15 litro (0.04 galones) por descarga.
- Para instalar en espacios públicos de alto tráfico: empresas, centros comerciales, edificios públicos, colegios o universidades, entre otros.

PLANOS TÉCNICOS

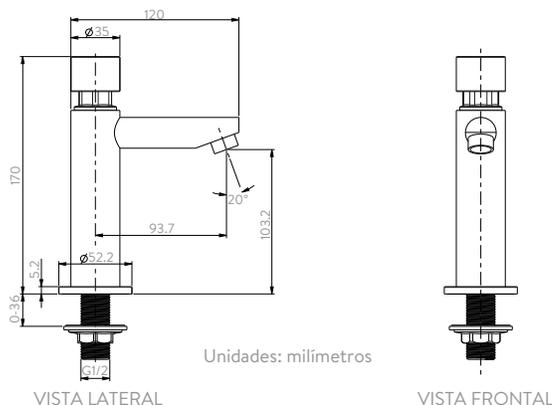

Estas dimensiones son nominales.



SERVICIO
TÉCNICO



AÑOS DE
GARANTÍA



AÑOS DE
GARANTÍA
(ACABADOS)



MÁXIMO
AHORRO

Disponible en acabado:


Cromado

corona

CHROMA METAL

Llave temporizada para lavamanos

DIAGRAMA DE CAUDAL

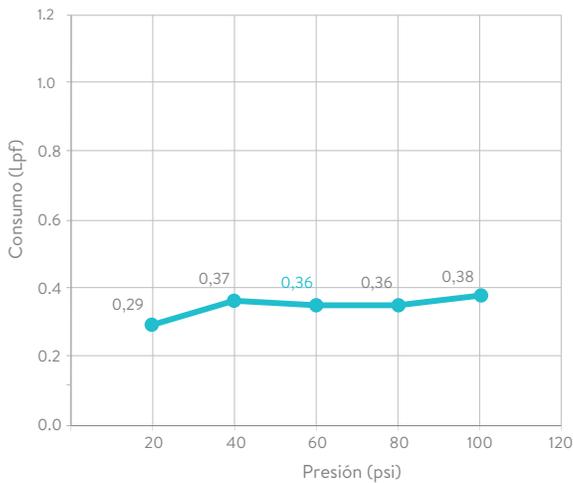

REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
	60	1	Máximo

PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Grifería)
20	0,29
40	0,37
60	0,36
80	0,36
100	0,38

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Panamá (507) 800-0202
Costa Rica (506) 4001-4966
Guatemala (502) 1800-6240-109
Honduras 504-9441 1968
(Tegucigalpa)
Honduras 504-9470 9391
(San Pedro Sula)
Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com

corona