

COEN

Grifería ducha sencilla Ref. 19.01999.002

Inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano, es un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería que no contamina el agua con plomo.
- Chorro circular espumoso.
- Estructura robusta que ofrece durabilidad.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

DIMENSIONES Y PESOS

- Dimensiones generales (H x L x W): 130 x 68.5 x 69 mm.
- Dimensiones de empacado (H x L x W): 75 x 60 x 135 mm.
- Peso neto aproximado: 408,6 gr. (0,9008 lb.)
- Peso bruto aproximado: 500 gr. (1,1023 lb.)

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 138 kPa (20 psi).
- Presión máxima recomendada: 860 kPa (125 psi).

TEMPERATURA DE USO

- De 5° C a 71° C (41° F y 160° F).


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Capacidad de flujo o caudal máximo: 7,90 L/min. a 413 kPa (60 psi).
- Vida útil del cartucho o unidad de cierre ≥ 200.000 ciclos.

Disponible en acabado:

Cromado

PLANOS TÉCNICOS

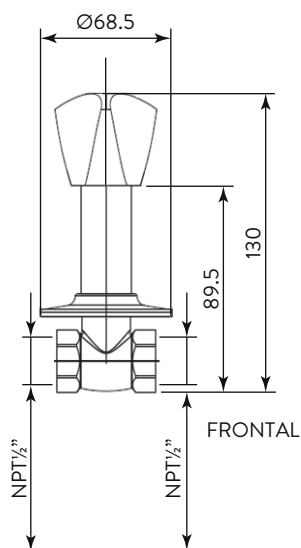


Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

COEN

Grifería ducha sencilla

DIAGRAMA DE CAUDAL

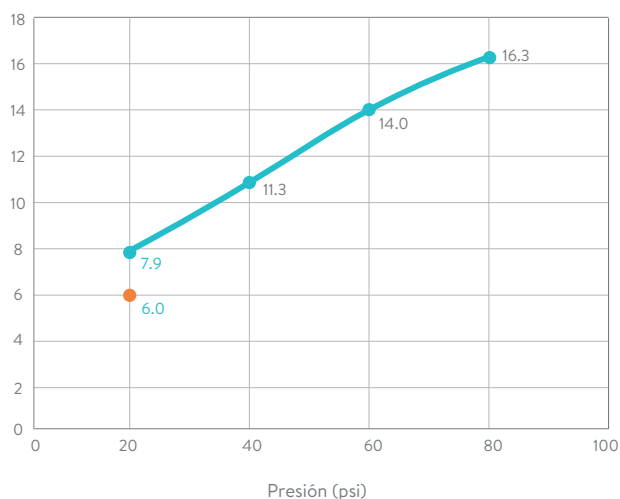

* Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
20	6,0	Mínimo

REQUISITO DE NORMA:
NTC 1644

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM (L/min)
20	7,90
40	11,30
60	14,00
80	16,30

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA DUCHA SENCILLA COEN

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.



SERVICIO
TÉCNICO



REPUESTOS
ORIGINALES



AHORRO
DE AGUA



AÑOS DE
GARANTÍA



AÑOS DE
GARANTÍA
(cromado)

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

CENTRO DE CONTACTO postventa@incesastd.com

Panamá: (507) 8000 202, Guatemala: (502) 1 800 6240 109, Costa Rica: (506) 4001 4966
Nicaragua: (505) 1 800 2202 304, Salvador: (503) 800 6141, Honduras (Tegucigalpa): (504) 2221 1203
Honduras (San Pedro Sula): (504) 2558 0529

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona