



MADERA




MARCO ROSSI

CARACTERÍSTICAS

Familia	Madera
Modelo	Marco Rossi
	Sin acabado
Orientación Veta	Vertical
Ambientes	Interiores
Medidas	Altura 2180 mm
	Mocheta 60 mm
	Espesor 30 mm
Color	Sin acabado
Garantía	12 meses



No incluye acabado, Se requiere pintar antes de su instalación

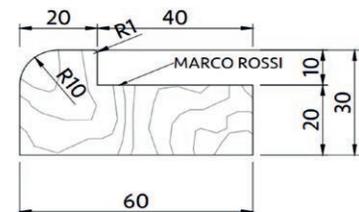

2 LARGUEROS H 2180 mm
1 CABERO H 1050 mm

*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.



DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none">— Marco de Pino Finger— 30 mm de espesor— Marco de mocheta Sencilla— Disponible hasta 2.18 m de altura	Superficies acabadas en madera sin acabado. Se recomienda pintar el producto para garantizar una vida mas larga.	Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
<h3>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style="list-style-type: none">— Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.— Para la perforación del agujero de recibidor de picaporte de cerradura, guiarse por el plano autorizado.— Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.— Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar, ya que debilitan el color y los cantos.— La tornillera que se recomienda utilizar para Tablayeso es: Rosca Completa #6 o #8 de largo 3/4 a 3, acabado fosfato negro, cabeza plana Phillips— La tornillera que se recomienda utilizar para concreto es: SPAX rosca completa 5x70 mm <h3>Recomendaciones de Almacenaje</h3> <ul style="list-style-type: none">— Evite arrastrar los marcos con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlos limpios.— Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.— Los marcos no deben ser expuestos a cambios extremos de temperatura y/o humedad.— Los marcos no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.— Conservar el empaque hasta su instalación. Almacenar en forma horizontal.— No estibar más de 1 paquete (tarima) y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.— Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.— Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.	<p>Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.</p> <h3>No Aplica Garantía</h3> <ul style="list-style-type: none">— Si el marco sufre modificaciones a la estructura original.— Daños causados por el proceso de instalación.— Deflecciones por excesos de humedad producidos en el area de instalación.— Daños causados por manipulación.— Daños causados en obra, por condiciones de la misma.