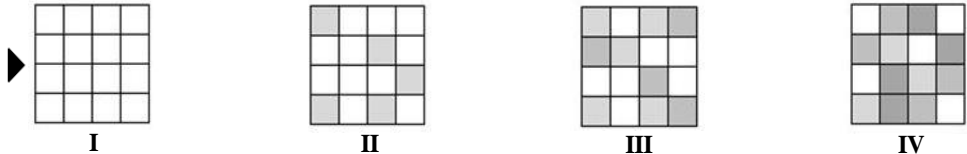


## FICHA TÉCNICA


**TIPO: MONOPOROSA    PRODUCTO: VERONA    COLOR: BLANCO    FORMATO: 20x30 cm**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO	
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud	mm	308.7 ± 0.5%	ISO-10545-2	
	1.2 Anchura	mm	206.6 ± 0.5%	ISO-10545-2	
	1.3 Espesor	mm	7.5 ± 10%	ISO-10545-2	
	1.4 Rectitud de lados	1.4.1 Lado mayor	mm	308.7 ± 0.3%	ISO-10545-2
		1.4.2 Lado menor	mm	206.6 ± 0.3%	ISO-10545-2
	1.5 Ortogonalidad	1.5.1 Lado mayor	mm	308.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
		1.5.2 Lado menor	mm	206.6 ± 0.5%	ISO-10545-2
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)	mm	371.4 (+ 0.5, -0.3%)	ISO-10545-2
1.6.2 Curvatura lateral		mm	308.7 (+ 0.5, -0.3%)	ISO-10545-2	
1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)		mm	371.4 ± 0.5%	ISO-10545-2	
1.7 Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2		
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de agua	%	10 a 20	ISO-10545-3	
	2.2 Resistencia a la flexión	kg/cm <sup>2</sup>	≥ 200	ISO-10545-4	
	2.3 Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9	
	2.4 Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11	
	2.5 Resistencia al congelamiento	-	Resiste	ISO-10545-12	
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a productos químicos	-	Resiste <sup>1</sup>	ISO-10545-13	
	3.2 Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 3	ISO-10545-14	
4. Grado de Destonalización					

El Producto Verona Blanco formato 20x30 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

<sup>1</sup> Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:

  
 ANGEL SÁNCHEZ AVILA  
 ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD